DOLLY DIGITAL

ENGLISH

QUICK GUIDE

2 headmounted microphones on 1 transmitter

Two instructors on one channel. Everyone hears both voices and the music.



2 mics
speak at the same time

1 transmitter
T80Pro, T90Pro or TX20Pro

1 channel
all headphones hear both

~30 m
microphone range

What you need

2×  **FD-Pro-M** or **RD-Pro-M**
instructor headphone with microphone

\+

1×  **T80Pro-Bluetooth**

or  **T90Pro-Bluetooth-XLR**

or  **TX20Pro-Bluetooth**

transmitter, one of these
+ supplied splitter cable

Pair in 2 steps

1 Microphone 1 with receiver 1



Plug the splitter cable into the MIC input of the transmitter.



Plug receiver 1 into one splitter input.




Switch microphone 1 on. Hold + and − for 5 sec. until the blue LED flashes.



Switch receiver 1 on with the side switch.

✓ Microphone 1 is paired. Now pair microphone 2.

2 Microphone 2 with receiver 2



Switch microphone 1 and receiver 1 off for now.



Plug receiver 2 into the second splitter input.




Switch microphone 2 on. Hold + and − for 5 sec. until the blue LED flashes.



Switch receiver 2 on with the side switch.

✓ Done. Switch set 1 back on and use both microphones together.

How it works

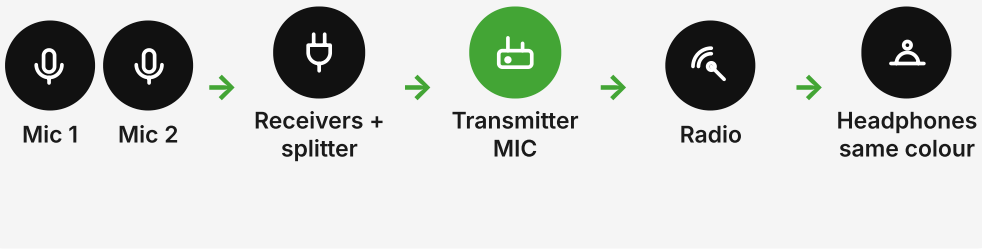

Good to know

One at a time
Keep the other set off while pairing

Blue LED flashing
Microphone is in pairing mode

Pair once
Next time just switch on

Same colour
All headphones on one channel

No sound from a microphone?

Check the input
Splitter in MIC, not in the music input.

Switched on and charged?
Check microphone and receiver.

Pair again
Repeat step 1 or 2 for that set.

Other languages

Nederlands p.2 · Deutsch p.3 · Français p.4 · Español p.5 · Italiano p.6 · Português p.7

Need help?
dolly-digital.com/faq · send us a photo or video

Wireless audio for groups
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

NEDERLANDS

SNELSTARTGIDS

2 headmounted microfoons op 1 zender

Twee instructeurs op één kanaal. Iedereen hoort beide stemmen én de muziek.



2 microfoons
tegelijk spreken

1 zender
T80Pro, T90Pro of TX20Pro

1 kanaal
alle koptelefoons horen beide

~30 m
bereik microfoon

Wat heb je nodig

2× 

FD-Pro-M of RD-Pro-M
instructeur koptelefoon met microfoon

\+

1× 

T80Pro-Bluetooth of **T90Pro-Bluetooth-XLR** of **TX20Pro-Bluetooth**

zender, een van deze
+ meegeleverde splitterkabel

Koppelen in 2 stappen


1 Microfoon 1 met ontvanger 1



1. Steek de splitterkabel in de MIC ingang van de zender.
2. Steek ontvanger 1 in een ingang van de splitter.
3. Zet microfoon 1 aan. Houd + en − 5 sec. ingedrukt tot het blauwe lampje knippert.
4. Zet ontvanger 1 aan met de schakelaar aan de zijkant.

✓ Microfoon 1 is gekoppeld. Koppel nu microfoon 2.


2 Microfoon 2 met ontvanger 2

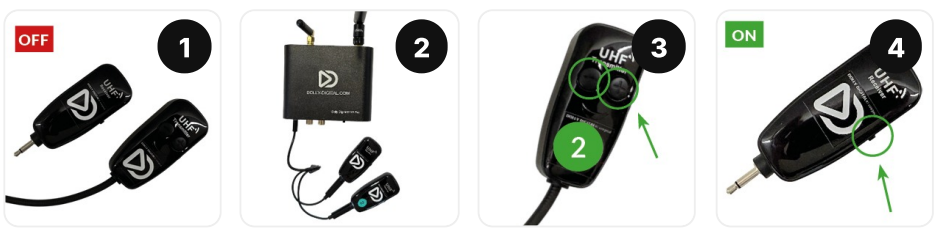

1. Zet microfoon 1 en ontvanger 1 tijdelijk uit.
2. Steek ontvanger 2 in de tweede ingang van de splitter.
3. Zet microfoon 2 aan. Houd + en − 5 sec. ingedrukt tot het blauwe lampje knippert.
4. Zet ontvanger 2 aan met de schakelaar aan de zijkant.

✓ Klaar. Zet set 1 weer aan en gebruik beide microfoons samen.

Zo werkt het

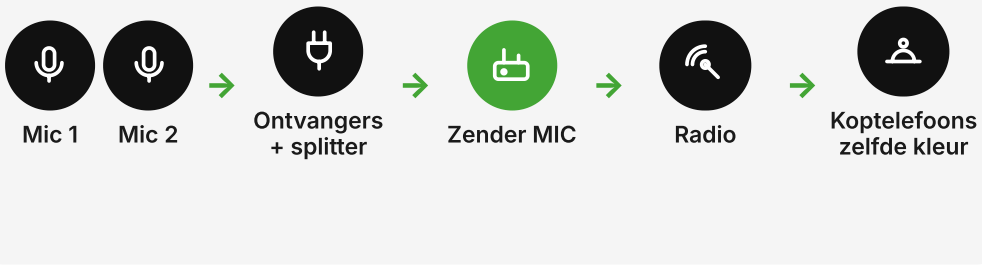

Goed om te weten

Eén tegelijk
Houd de andere set uit tijdens koppelen

Blauw lampje knippert
Microfoon staat in koppelmodus

Eén keer koppelen
Daarna alleen aanzetten

Zelfde kleur
Alle koptelefoons op één kanaal

Geen geluid van een microfoon?

Controleer de ingang
Splitter in MIC, niet in de muziekingang.

Aan en opgeladen?
Check microfoon en ontvanger.

Opnieuw koppelen
Herhaal stap 1 of 2 voor die set.

Hulp nodig?
dolly-digital.com/faq · stuur ons een foto of video

Draadloze audio voor groepen
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

2 Headset Mikrofone an 1 Sender

Zwei Trainer auf einem Kanal. Alle hören beide Stimmen und die Musik.



2 Mikrofone
gleichzeitig sprechen

1 Sender
T80Pro, T90Pro oder TX20Pro

1 Kanal
alle Kopfhörer hören beide

~30 m
Reichweite Mikrofon

Das brauchen Sie

2×  **FD-Pro-M oder RD-Pro-M**
Trainer Kopfhörer mit Mikrofon

+

1×  **T80Pro-Bluetooth**

oder  **T90Pro-Bluetooth-XLR**

oder  **TX20Pro-Bluetooth**

Sender, einer davon
+ mitgeliefertes Splitterkabel

Koppeln in 2 Schritten

1 Mikrofon 1 mit Empfänger 1



Splitterkabel in den MIC Eingang des Senders stecken.



Empfänger 1 in einen Eingang des Splitters stecken.



Mikrofon 1 einschalten. + und − 5 Sek. halten, bis die blaue LED blinkt.



Empfänger 1 mit dem seitlichen Schalter einschalten.

✓ Mikrofon 1 ist gekoppelt. Jetzt Mikrofon 2 koppeln.

2 Mikrofon 2 mit Empfänger 2



Mikrofon 1 und Empfänger 1 vorübergehend ausschalten.



Empfänger 2 in den zweiten Eingang des Splitters stecken.




Mikrofon 2 einschalten. + und − 5 Sek. halten, bis die blaue LED blinkt.



Empfänger 2 mit dem seitlichen Schalter einschalten.

✓ Fertig. Set 1 wieder einschalten und beide Mikrofone zusammen nutzen.

So funktioniert es

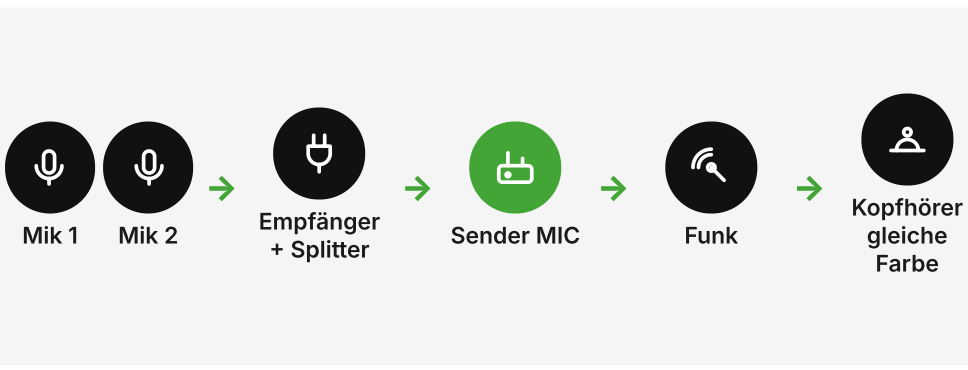

Gut zu wissen

Eins nach dem anderen
Anderes Set beim Koppeln aus

Blaue LED blinkt
Mikrofon ist im Koppelmodus

Einmal koppeln
Danach nur einschalten

Gleiche Farbe
Alle Kopfhörer auf einem Kanal

Kein Ton von einem Mikrofon?

Eingang prüfen
Splitter in MIC, nicht im Musikeingang.

An und geladen?
Mikrofon und Empfänger prüfen.

Neu koppeln
Schritt 1 oder 2 für dieses Set wiederholen.

Hilfe nötig?
dolly-digital.com/faq · senden Sie uns ein Foto oder Video

Drahtloses Audio für Gruppen
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

FRANÇAIS

GUIDE RAPIDE

2 micros serre tête sur 1 émetteur

Deux instructeurs sur un canal. Tout le monde entend les deux voix et la musique.



2 micros
parler en même temps

1 émetteur
T80Pro, T90Pro ou TX20Pro

1 canal
tous les casques entendent les deux

~30 m
portée du micro

Ce qu'il vous faut

2×  **FD-Pro-M ou RD-Pro-M**
casque instructeur avec micro

\+

1×  **T80Pro-Bluetooth** ou  **T90Pro-Bluetooth-XLR** ou  **TX20Pro-Bluetooth**

émetteur, au choix
+ câble répartiteur fourni

Appairer en 2 étapes

1 Micro 1 avec récepteur 1



Branchez le câble répartiteur sur l'entrée MIC de l'émetteur.



Branchez le récepteur 1 sur une entrée du répartiteur.




Allumez le micro 1. Maintenez + et − 5 s jusqu'à ce que la LED bleue clignote.



Allumez le récepteur 1 avec l'interrupteur latéral.

✓ Le micro 1 est appairé. Appairez maintenant le micro 2.

2 Micro 2 avec récepteur 2



Éteignez provisoirement le micro 1 et le récepteur 1.



Branchez le récepteur 2 sur la deuxième entrée du répartiteur.




Allumez le micro 2. Maintenez + et − 5 s jusqu'à ce que la LED bleue clignote.



Allumez le récepteur 2 avec l'interrupteur latéral.

✓ Terminé. Rallumez le set 1 et utilisez les deux micros ensemble.

Comment ça marche

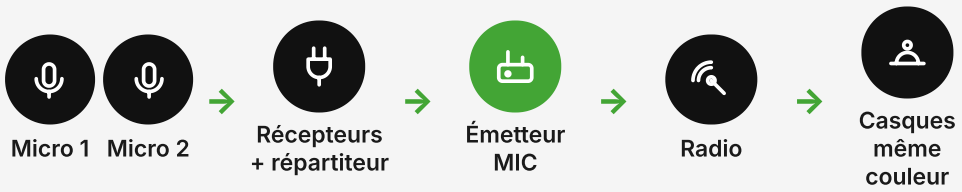

Bon à savoir

Un à la fois
L'autre set éteint pendant l'appairage

LED bleue clignote
Le micro est en mode appairage

Appairer une fois
Ensuite, il suffit d'allumer

Même couleur
Tous les casques sur un canal

Pas de son d'un micro ?

Vérifiez l'entrée
Répartiteur sur MIC, pas sur l'entrée musique.

Allumé et chargé ?
Vérifiez micro et récepteur.

Appairer à nouveau
Refaites l'étape 1 ou 2 pour ce set.

Besoin d'aide ?
dolly-digital.com/faq · envoyez nous une photo ou une vidéo

Audio sans fil pour groupes
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

ESPAÑOL

GUÍA RÁPIDA

2 micrófonos de diadema en 1 transmisor

Dos instructores en un canal. Todos oyen ambas voces y la música.



2 micros
hablar a la vez

1 transmisor
T80Pro, T90Pro o TX20Pro

1 canal
todos los auriculares oyen ambos

~30 m
alcance del micrófono

Qué necesitas

2×  **FD-Pro-M o RD-Pro-M**
auricular de instructor con micrófono

\+

1×  **T80Pro-Bluetooth**

o  **T90Pro-Bluetooth-XLR**

o  **TX20Pro-Bluetooth**

transmisor, uno de estos
+ cable divisor incluido

Emparejar en 2 pasos

1 Micrófono 1 con receptor 1



Conecta el cable divisor a la entrada MIC del transmisor.



Conecta el receptor 1 a una entrada del divisor.



Enciende el micrófono 1. Mantén + y − 5 s hasta que parpadee el LED azul.



Enciende el receptor 1 con el interruptor lateral.

✓ El micrófono 1 está emparejado. Ahora empareja el micrófono 2.

2 Micrófono 2 con receptor 2



Apaga por ahora el micrófono 1 y el receptor 1.



Conecta el receptor 2 a la segunda entrada del divisor.




Enciende el micrófono 2. Mantén + y − 5 s hasta que parpadee el LED azul.



Enciende el receptor 2 con el interruptor lateral.

✓ Listo. Enciende de nuevo el set 1 y usa ambos micrófonos a la vez.

Cómo funciona

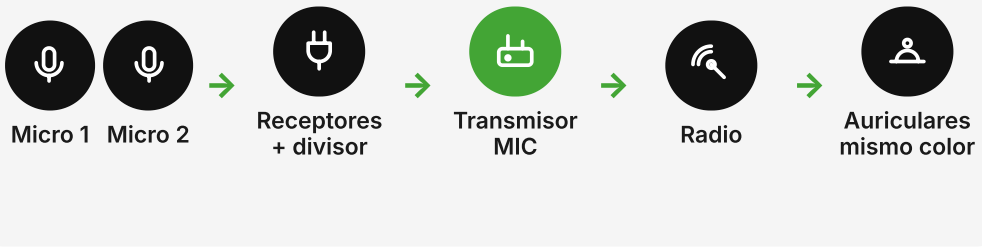

Bueno saber

Uno a la vez
El otro set apagado al emparejar

LED azul parpadea
El micrófono está en modo emparejar

Emparejar una vez
Después solo encender

Mismo color
Todos los auriculares en un canal

¿Un micrófono sin sonido?

Revisa la entrada
Divisor en MIC, no en la entrada de música.

¿Encendido y cargado?
Revisa micrófono y receptor.

Emparejar de nuevo
Repite el paso 1 o 2 para ese set.

¿Necesitas ayuda?
dolly-digital.com/faq · envíanos una foto o un vídeo

Audio inalámbrico para grupos
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

ITALIANO

GUIDA RAPIDA

2 microfoni ad archetto su 1 trasmettitore

Due istruttori su un canale. Tutti sentono entrambe le voci e la musica.



2 microfoni
parlare insieme

1 trasmettitore
T80Pro, T90Pro o TX20Pro

1 canale
tutte le cuffie sentono entrambi

~30 m
portata microfono

Cosa ti serve

2×  **FD-Pro-M o RD-Pro-M**
cuffia istruttore con microfono

\+

1× 
T80Pro-Bluetooth o **T90Pro-Bluetooth-XLR** o **TX20Pro-Bluetooth**

trasmettitore, uno di questi
+ cavo splitter incluso

Abbinare in 2 passaggi

1 Microfono 1 con ricevitore 1



1. Collega il cavo splitter all'ingresso MIC del trasmettitore.
2. Collega il ricevitore 1 a un ingresso dello splitter.
3. Accendi il microfono 1. Tieni premuti + e − 5 s finché il LED blu lampeggia.
4. Accendi il ricevitore 1 con l'interruttore laterale.

✓ Il microfono 1 è abbinato. Ora abbina il microfono 2.

2 Microfono 2 con ricevitore 2



1. Spegni per ora il microfono 1 e il ricevitore 1.
2. Collega il ricevitore 2 al secondo ingresso dello splitter.
3. Accendi il microfono 2. Tieni premuti + e − 5 s finché il LED blu lampeggia.
4. Accendi il ricevitore 2 con l'interruttore laterale.

✓ Fatto. Riaccendi il set 1 e usa entrambi i microfoni insieme.

Come funziona

Micro 1 · Micro 2 → Ricevitori + splitter → Trasmettitore MIC → Radio → Cuffie stesso colore

Buono a sapersi

Uno alla volta
L'altro set spento durante l'abbinamento

LED blu lampeggia
Il microfono è in abbinamento

Abbina una volta
Poi basta accendere

Stesso colore
Tutte le cuffie su un canale

Un microfono senza audio?

Controlla l'ingresso
Splitter in MIC, non nell'ingresso musica.

Acceso e carico?
Controlla microfono e ricevitore.

Abbina di nuovo
Ripeti il passaggio 1 o 2 per quel set.

Serve aiuto?
dolly-digital.com/faq · inviaci una foto o un video

Audio wireless per gruppi
dolly-digital.com

DOLLY DIGITAL

PORTUGUÊS

GUIA RÁPIDO

2 microfones de cabeça em 1 transmissor

Dois instrutores num canal. Todos ouvem as duas vozes e a música.



2 microfones
falar ao mesmo tempo

1 transmissor
T80Pro, T90Pro ou TX20Pro

1 canal
todos os auscultadores ouvem ambos

~30 m
alcance do microfone

O que precisa

2×  **FD-Pro-M ou RD-Pro-M**
auscultador de instrutor com microfone

\+

1×  **T80Pro-Bluetooth**

ou  **T90Pro-Bluetooth-XLR**

ou  **TX20Pro-Bluetooth**

transmissor, um destes
+ cabo divisor incluído

Emparelhar em 2 passos

1 Microfone 1 com recetor 1



Ligue o cabo divisor à entrada MIC do transmissor.



Ligue o recetor 1 a uma entrada do divisor.




Ligue o microfone 1. Mantenha + e − 5 s até o LED azul piscar.



Ligue o recetor 1 com o interruptor lateral.

✓ O microfone 1 está emparelhado. Agora emparelhe o microfone 2.

2 Microfone 2 com recetor 2



Desligue por agora o microfone 1 e o recetor 1.



Ligue o recetor 2 à segunda entrada do divisor.



Ligue o microfone 2. Mantenha + e − 5 s até o LED azul piscar.



Ligue o recetor 2 com o interruptor lateral.

✓ Pronto. Volte a ligar o set 1 e use os dois microfones juntos.

Como funciona

Micro 1 · Micro 2 → Recetores + divisor → Transmissor MIC → Rádio → Auscultadores mesma cor

Bom saber

Um de cada vez
O outro set desligado ao emparelhar

LED azul a piscar
O microfone está a emparelhar

Emparelhe uma vez
Depois basta ligar

Mesma cor
Todos os auscultadores num canal

Um microfone sem som?

Verifique a entrada
Divisor em MIC, não na entrada de música.

Ligado e carregado?
Verifique microfone e recetor.

Emparelhe de novo
Repita o passo 1 ou 2 para esse set.

Precisa de ajuda?
dolly-digital.com/faq · envie nos uma foto ou vídeo

Áudio sem fios para grupos
dolly-digital.com